

令和 7 年度 林道事業用標識カタログ



令和6年度林道写真コンクール金賞作品：道産材を届けます

(撮影場所：別海町)

一般社団法人 **北海道治山林道協会**

札幌市中央区北4条西5丁目1 林業会館内
TEL 011-222-0567 FAX 011-222-0161
URL: <https://www.h-chisanrindo.com>
E-mail: chisan@gaea.ocn.ne.jp

(取引銀行) 北洋銀行 札幌駅南口支店 普通口座 0284728

林道関係標識等取扱品目一覧表 No.1


品 目	区 分	仕 様 ・ 規 格 ・ 寸 法
規制標識	く ま 型	標板 アルミ製 t2.0×600×920mm、メラミン焼付、シルク・クリヤ塗装 支柱 道内産カラマツ材 φ120×3500mm、防腐剤加圧注入、焼磨き 総重量約 39kg
	ふくろう型	標板 アルミ製 t2.0×630×920mm、メラミン焼付、シルク・クリヤ塗装 支柱 道内産カラマツ材 φ120×3500mm、防腐剤加圧注入、焼磨き 総重量約 39kg
案内標識 (補助板付)	く ま 型	標板 アルミ製 t2.0×600×920mm、メラミン焼付、シルク・クリヤ塗装 支柱 道内産カラマツ材 φ120×3500mm、防腐剤加圧注入、焼磨き 補助板 アルミ製 t2.0×400×150mm 総重量約 40kg
警戒標識	ふくろう型	標板 アルミ製 t2.0×630×920mm、メラミン焼付、シルク・クリヤ塗装 支柱 道内産カラマツ材 φ120×3500mm、防腐剤加圧注入、焼磨き 総重量約 39kg
キロ程標識	ためぎ型	標板 アルミ製 t2.0×565×500mm、メラミン焼付、シルク・クリヤ塗装 支柱 道内産カラマツ材 φ120×2500mm、防腐剤加圧注入、焼磨き 総重量約 26kg
掲示標識 (補助板付)	く ま 型	標板 アルミ製 t2.0×600×920mm、メラミン焼付、シルク・クリヤ塗装 支柱 道内産カラマツ材 φ120×3500mm、防腐剤加圧注入、焼磨き 補助板 アルミ製 t2.0×400×150mm 総重量約 40kg
補助案内板	縦長タイプ	標板 アルミ製 t2.0×300×700mm、メラミン焼付、シルク・クリヤ塗装 U金具ボルト付 総重量約 2kg
補助板	横長タイプ	標板 アルミ製 t2.0×400×150mm、メラミン焼付、シルク・クリヤ塗装 U金具ボルト付 総重量約 0.7kg
林道標識 (木製)	I 型	標板 道内産カラマツ材等 t30×900×600mm、文字彫込み、白色ペイント 総重量約 40kg 支柱 道内産カラマツ材等 φ120×3000mm、防腐剤加圧注入、焼磨、ウレタン塗装
	II 型	標板 道内産カラマツ材等 t30×1050×500mm、文字彫込み、白色ペイント 総重量約131kg 笠木 道内産カラマツ材等 ロータリー加工 φ90×1640mm 支柱 道内産カラマツ材等 φ150×3000mm、防腐剤加圧注入、焼磨、ウレタン塗装
	III 型	標板 道内産カラマツ材等 t40×1000×560mm、文字彫込み、白色ペイント 総重量約118kg 笠木 道内産カラマツ材等 ロータリー加工 φ130×1520mm 支柱 (全長高) 長 3130mm、道内産カラマツ材等(径110) 防腐剤加圧注入、焼磨、ウレタン塗装
林道案内板	Aタイプ	標板 道内産カラマツ材等、板面 アルミ板t2.0×1320×900mm 総重量約280kg 笠木 道内産カラマツ材等 ロータリー加工 φ200×2250mm 支柱 (全長高) 長 2900mm、道内産カラマツ材等(径180) 防腐剤加圧注入、焼磨、ウレタン塗装
	Bタイプ	標板 道内産カラマツ材等、板面 アルミ板t2.0×1000×700mm 総重量約149kg 笠木 道内産カラマツ材等 ロータリー加工 φ150×1600mm 支柱 (全長高) 長 2900mm、道内産カラマツ材等(径120) 防腐剤加圧注入、焼磨、ウレタン塗装
	Cタイプ	標板 道内産カラマツ材等、板面 アルミ板t2.0×600×400mm 総重量約 72kg 笠木 道内産カラマツ材等 ロータリー加工 φ120×1080mm 支柱 (全長高) 長 2900mm、道内産カラマツ材等(径90) 防腐剤加圧注入、焼磨、ウレタン塗装
カーブミラー (丸型)	ステンレス φ600	鏡面 φ600 t0.8 SUS304 冷間圧延ステンレス鋼板 支柱 φ76.3×3.2×3600mm、鋼管 熱硬化性ポリエステル系樹脂塗装 注意板 t2.0×180×450mm、アルミニウム合金板 総重量約 34kg
	ステンレス φ800	鏡面 φ800 t0.9 SUS304 冷間圧延ステンレス鋼板 支柱 φ76.3×3.2×4000mm、鋼管 熱硬化性ポリエステル系樹脂塗装 注意板 t2.0×180×450mm、アルミニウム合金板 総重量約 41kg
	ステンレス φ1000	鏡面 φ1000 t1.0 SUS304 冷間圧延ステンレス鋼板 支柱 φ89.1×3.2×4400mm、鋼管 熱硬化性ポリエステル系樹脂塗装 注意板 t2.0×180×600mm、アルミニウム合金板 総重量約 55kg
刷込板	独 立 式	鋼板 数字・矢印 t1.2×80×220mm、定規 t1.2×40×450mm、文字 30×50mm
	コンクリート強度試験用	鋼板 t1.2×300×300mm

林道関係標識等取扱品目一覧表 No.2

品 目	区 分	仕 様 ・ 規 格 ・ 寸 法
林道ゲート	A 型	支柱 SGP φ101.6×4.2×2400mm、扉上枠 SGP φ34.0×3.2×2750mm 扉下枠 STK φ27.2×1.9×2367mm、格子 STK φ27.2×1.9×432mm他 カンヌキ 丸鋼 φ19×1500mm他、溶融亜鉛メッキHDZ35以上 総重量約75.4kg
	A 型 (標識板付)	支柱 SGP φ101.6×4.2×2400mm、扉上枠 SGP φ34.0×3.2×2750mm 扉下枠 STK φ27.2×1.9×2367mm、格子 STK φ27.2×1.9×432mm他 カンヌキ 丸鋼 φ19×1500mm他、溶融亜鉛メッキHDZ35以上 総重量約80.1kg
	B 型	支柱 SGP φ139.8×4.5×2750mm、扉枠 SGP φ34.0×3.2×5360mm 格子 丸鋼 φ13×700mm、カンヌキ 丸鋼 φ19×1500mm他 幕板 PL2.3×200×900mm他、溶融亜鉛メッキHDZ35以上 総重量約141.2kg
	C 型	支柱 SGP φ139.8×4.5×2750mm、扉枠 SGP φ34.0×3.2×5860mm 格子 丸鋼 φ13×700mm、カンヌキ 丸鋼 φ19×1500mm他 幕板 PL2.3×200×900mm他、溶融亜鉛メッキHDZ35以上 総重量約144.8kg
	簡易型	支柱 SGP φ89.1×4.2×1800mm フック φ8、鎖 雑用チェーン φ6(コマ:約44×21)×6000mm他 溶融亜鉛メッキHDZ35以上 総重量約37.0kg
木製 デリネーター	KD-90-OS	支柱 道内産カラマツ円柱材、φ90×1600mm、防腐剤加圧注入、塗装2回塗 反射体 φ100 ポリカーボネート樹脂 総重量約 6kg
	KD-90-P	支柱 道内産カラマツ円柱材、φ90×1600mm、防腐剤加圧注入、焼磨き 反射体 φ100 ポリカーボネート樹脂 総重量約 6kg
	KD-120-OS	支柱 道内産カラマツ円柱材、φ120×1600mm、防腐剤加圧注入、塗装2回塗 反射体 φ100 ポリカーボネート樹脂 総重量約 11kg
	KD-120-P	支柱 道内産カラマツ円柱材、φ120×1600mm、防腐剤加圧注入、焼磨き 反射体 φ100 ポリカーボネート樹脂 総重量約 11kg
	KK-120-OS (伸縮型)	支柱 道内産カラマツ被覆材 φ120×1150mm、防腐剤加圧注入 塗装2回塗、上部支柱 鋼管 φ60.5×t2.3、下部支柱 鋼管 φ76.3×t2.8 反射体 φ100 ポリカーボネート樹脂、ネカセ φ9×200mm 総重量約 16kg
	KK-120-P (伸縮型)	支柱 道内産カラマツ被覆材 φ120×1150mm、防腐剤加圧注入 焼磨き、上部支柱 鋼管 φ60.5×t2.3、下部支柱 鋼管 φ76.3×t2.8 反射体 φ100 ポリカーボネート樹脂、ネカセ φ9×200mm 総重量約 16kg
	沈下防止板	道内産エゾ、トドマツ集成材 t50×250×250mm、φ9mm全ネジボルト付
起終点標識 (木製)	林道起点標識	標板 道内産カラマツ材等 t40×1000×560mm、文字彫込み、白色ペイント 笠木 道内産カラマツ材等 ロータリー加工 φ130×1520mm 支柱 道内産カラマツ材等 φ110×3430mm、防腐剤加圧注入、木材保護塗装2回 総重量約118kg
	林道起点標識 (表示板B)	(表示板B部分) 道内産カラマツ材等 t40×1220×180mm、文字彫込み、白色ペイント 防腐剤加圧注入、木材保護塗装2回、支柱取付金具(溶融亜鉛メッキ)
	林道起点標識 (表示板Aのみ1式)	表示板Bを除く一式 ※仕様『林道起点標識』に準ずる
	林道終点標識	支柱 道内産カラマツ材等 φ120×2500mm、防腐剤加圧注入、木材保護塗装2回 「林道終点」文字彫込、白色ペイント 総重量約 36kg
木製標識	木製道路 案内標識 (丸型)	標板 アルミ製 t2.0×600×600mm(縁加工無)メラミン焼付、シルク・クリヤ塗装 支柱 道産材丸太 φ120×3500mm、防腐剤加圧注入、焼磨き ※U金具ボルト付 総重量約約 40kg
	木製道路 警戒・規制標識 (菱型)	標板 アルミ製 t2.0×450×450mm(縁加工無)メラミン焼付、シルク・クリヤ塗装 支柱 道産材丸太 φ120×3500mm、防腐剤加圧注入、焼磨き ※U金具ボルト付 総重量約約 40kg
	木製 キロ程標識 (長方形)	標板 アルミ製 t2.0×565×500mm(縁加工無)メラミン焼付、シルク・クリヤ塗装 支柱 道産材丸太 φ120×2500mm、防腐剤加圧注入、焼磨き ※U金具ボルト付 総重量約約 27kg


案内標識

くま型（アルミ製）
（補助板付き）

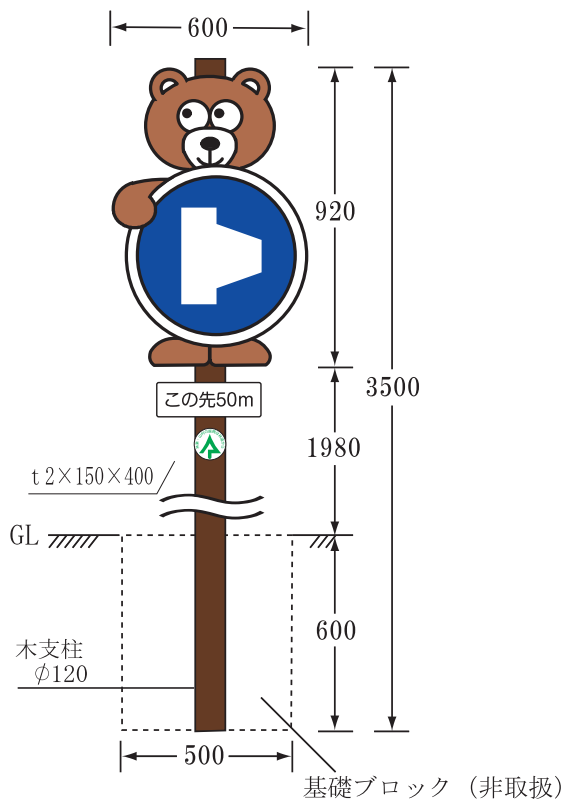


掲示標識

くま型（アルミ製）
（補助板付き）

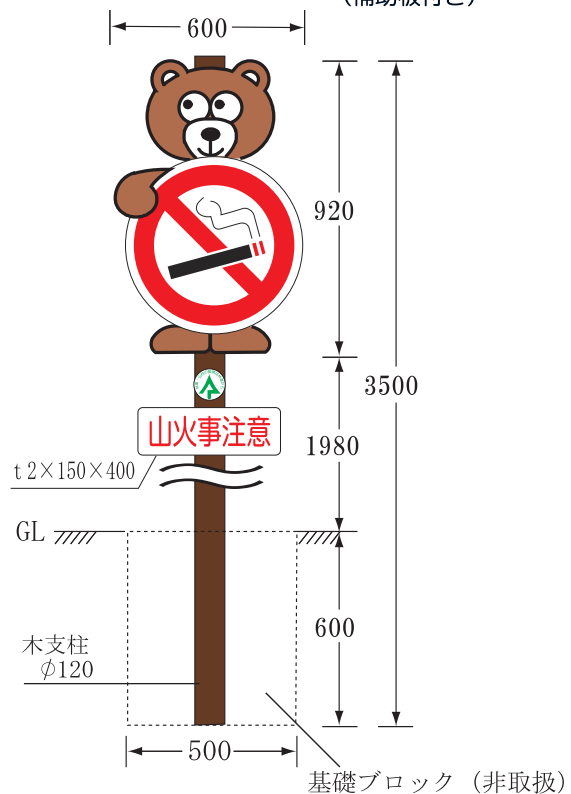


規制標識

くま型（アルミ製）

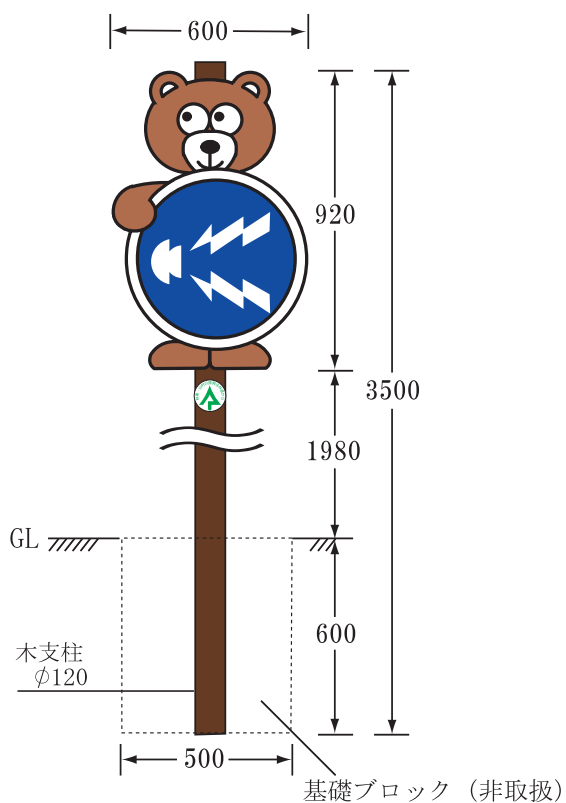


規制標識

ふくろう型（アルミ製）

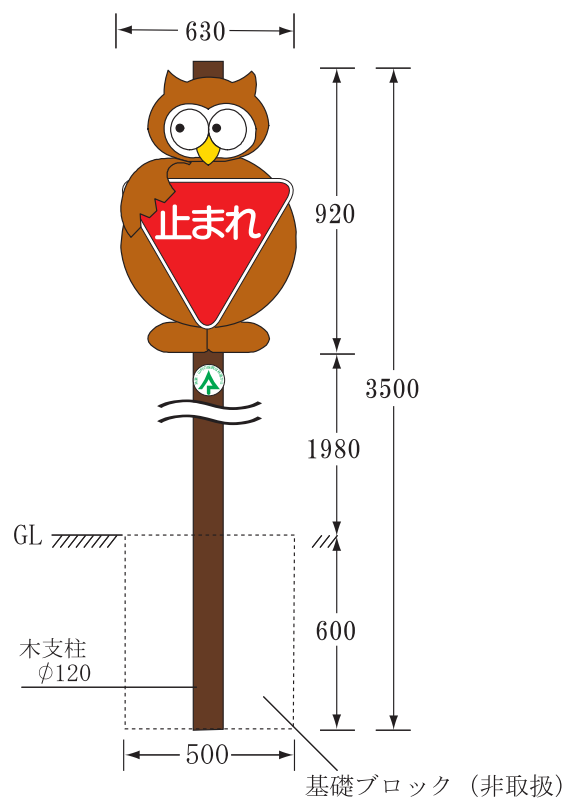


警戒標識

ふくろう型（アルミ製）

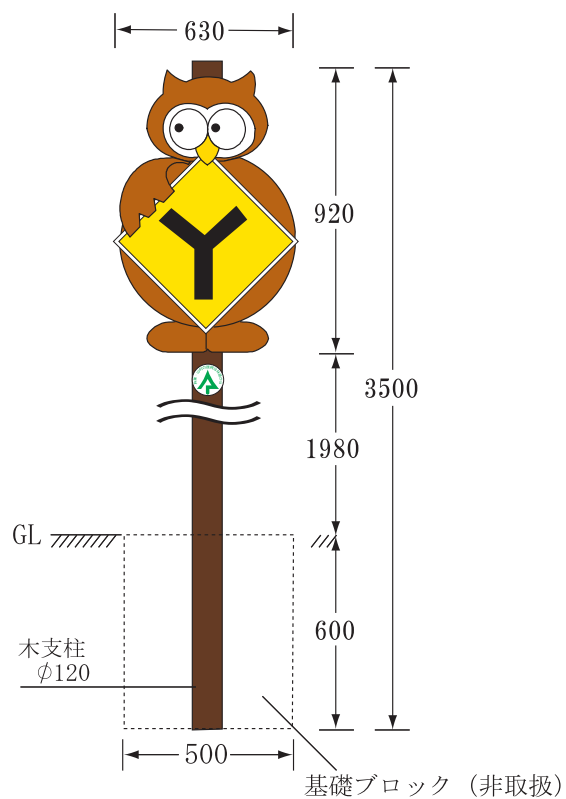

キロ程標識

たぬき型（アルミ製）

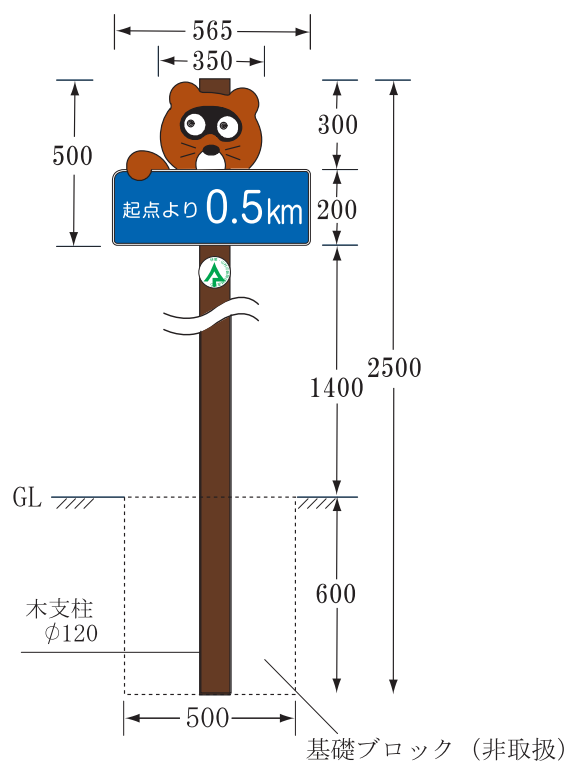

補助案内板

アルミ製



基礎ブロックは非取扱いの為、お客様の方
でご用意願います。
案内標識及び掲示標識以外は
補助板がついていませんので、必要に
応じ次頁の補助板を併せてご注文願います。

林道標識の種類 (例)

規制標識 くらま型 (アルミ製)					規制標識 ぶくろう型 (アルミ製)	
通行止め	重量制限	最高速度	大型バス通行止め	警笛鳴らせ	徐行	一時停止
						
案内標識 くらま型 (アルミ製)					キロ程標識 ためき型 (アルミ製)	
右待避所	左待避所	右車廻し	左車廻し	両フクラミ	起点・終点より km	起点・終点より: 特殊
						
警戒標識 ぶくろう型 (アルミ製)						
+ 形交差点あり	┣ 形交差点あり	T 形交差点あり	Y 形交差点あり	右方屈曲あり	左方屈曲あり	幅員減少
						
右方屈折あり	左方屈折あり	右背向屈曲あり	左背向屈曲あり	右背向屈折あり	左背向屈折あり	右急カーブあり
						
右つづら折りあり	左つづら折りあり	右落石のおそれあり	左落石のおそれあり	ト形 合流交通	┣ 形 合流交通	左急カーブあり
						
ト形 合流交通	┣ 形 合流交通	上り 9% 勾配あり	下り 10% 勾配あり	上り急勾配あり	下り急勾配あり	補助板 (アルミ板) t 2 × 150 × 400 この先50m
						
掲示標識 くらま型 (アルミ製) 補助板付き			補助案内板 (t 2 × 700 × 300)			
山火事注意	ポイ捨て禁止	緑を大切に				
			安全走行を 見通し悪い 「ミ」は捨てないで 持ち帰りましょう 山火事注意 ↑ あと 1.5 km 森林公園まで			① 山火事注意 ② 30 km 以下 ③ 急カーブ ④ ポイ捨て禁止 ⑤ 安全運転 ⑥ 路肩弱し ⑦ 緑を大切に ⑧ 動物注意

一時停止

山火事注意
北竜町

山火事注意

皆で守り 育てる
森林資源

ゴミは捨てないで
持ち帰りましょう

一般車両の通行は
遠慮願います

林業車両以外
通行禁止

林道シロコの沢線

この穂別線林道は
1.0 kmで行き止まり

車の交差は、近くの
待避所をお願いします

この稜線は、市町界
これより滝川市

林業車両用道路
のため通行注意

この先右折
至当別町役場
15km

この林道は
設計速度 30 km 以下

急カーブ 見通し悪い
減速し 安全運転

見通し悪い
安全走行を

カーブ多く見通し悪い
安全確認

許可のない車両の
通行は禁止します

安全運転

この先工事中
通り抜け出来ません

大切な森を
みんなで守り育てよう

設計速度 30 km 以下

緑資源の森林整備は
作業道、林道整備から

関係者以外
立入禁止

☆主な標識類の設置例☆

○案内標識 くま型 (アルミ製)



○キロ程標識 たぬき型 (アルミ製)



○キロ程標識 たぬき型 (アルミ製)
※板面使用例
要ご相談、承ります



○警戒標識 ふくろう型(アルミ製)



○警戒標識 ふくろう型(アルミ製)



※補助板(別途料金)使用例

○補助案内板(アルミ製)




※案内標識、警戒標識等裏側に使用

林道標識

(路線名, 管理者名, 幅員, 延長は注文者の指定による)

○林道標識Ⅰ型 ※補助案内板(別途料金)使用例

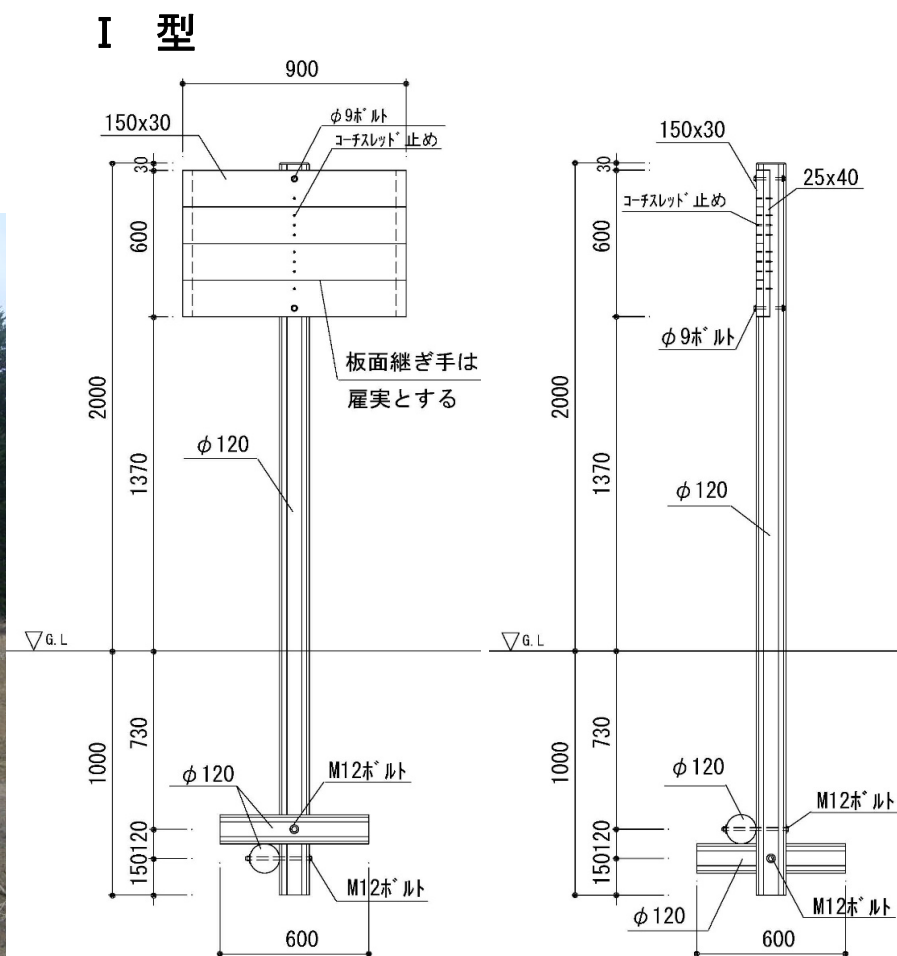

○林道標識Ⅱ型




○林道標識Ⅲ型




林道標識

(路線名, 管理者名, 幅員, 延長は注文者の指定による)

Ⅱ 型

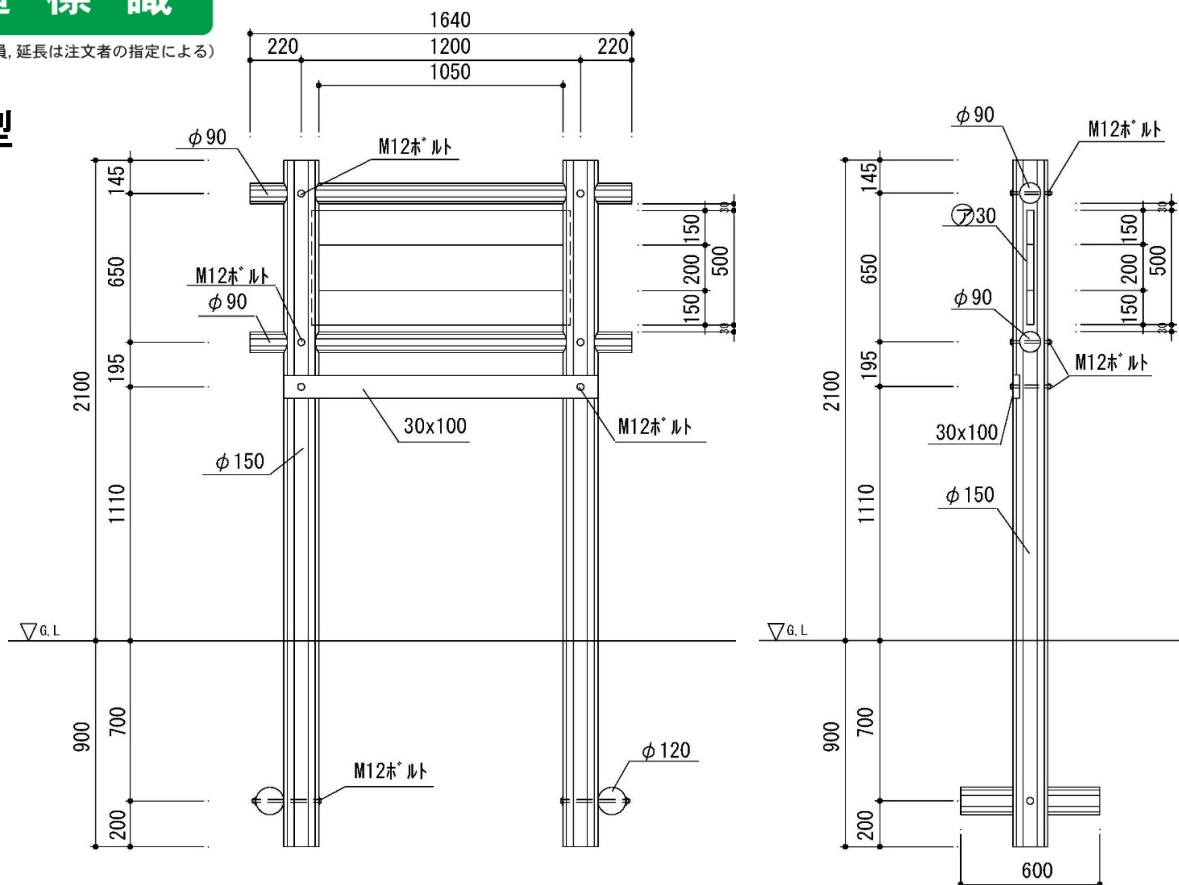



Ⅲ 型

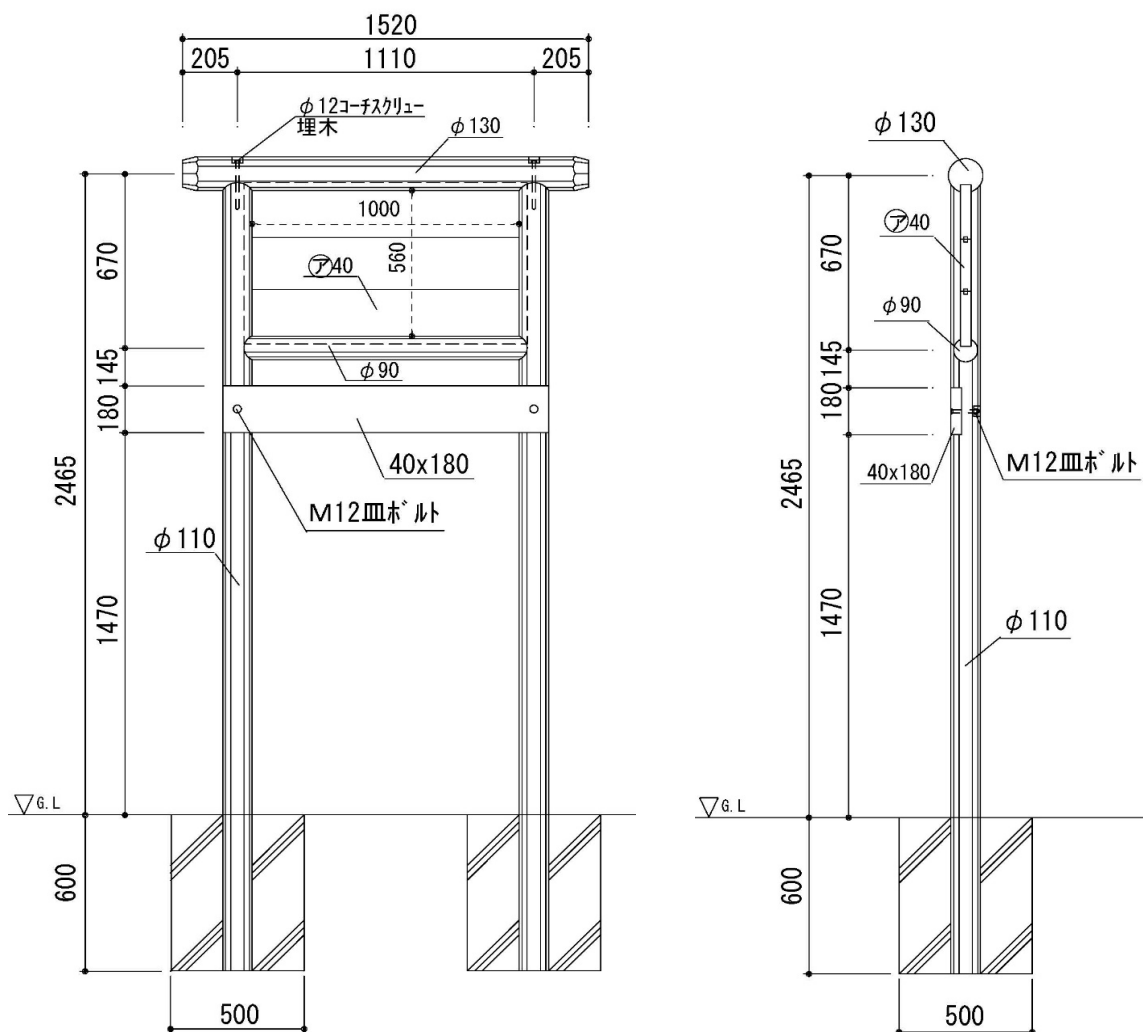

林道案内板

(案内図面、標語は注文者の指定による)



Aタイプ

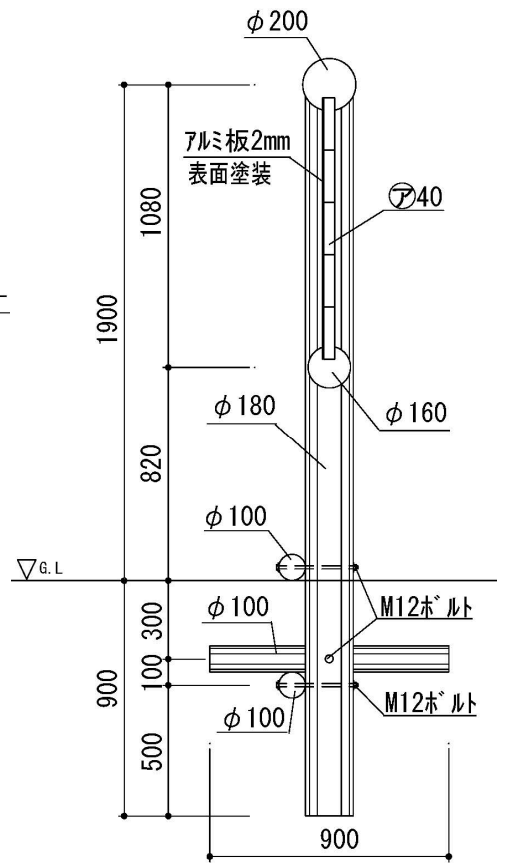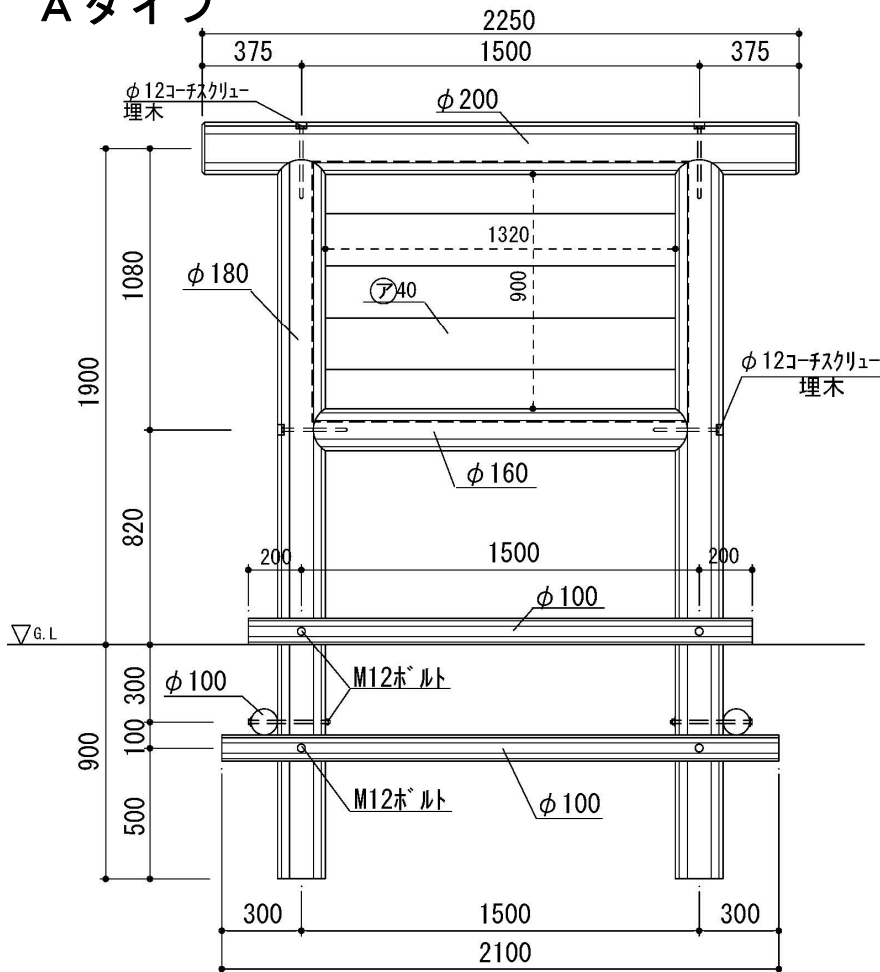

○林道案内板 Bタイプ

○林道案内板 Cタイプ


○林道案内板 Aタイプ

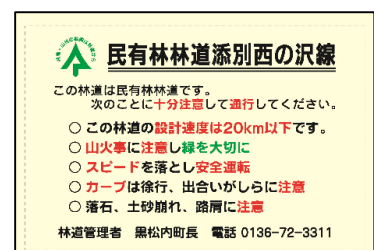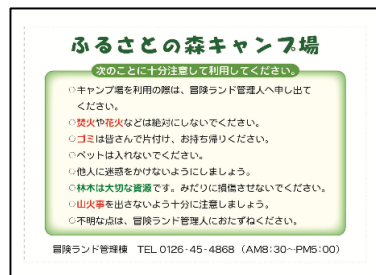


林道案内板

(案内図面, 標語は注文者の指定による)

Bタイプ

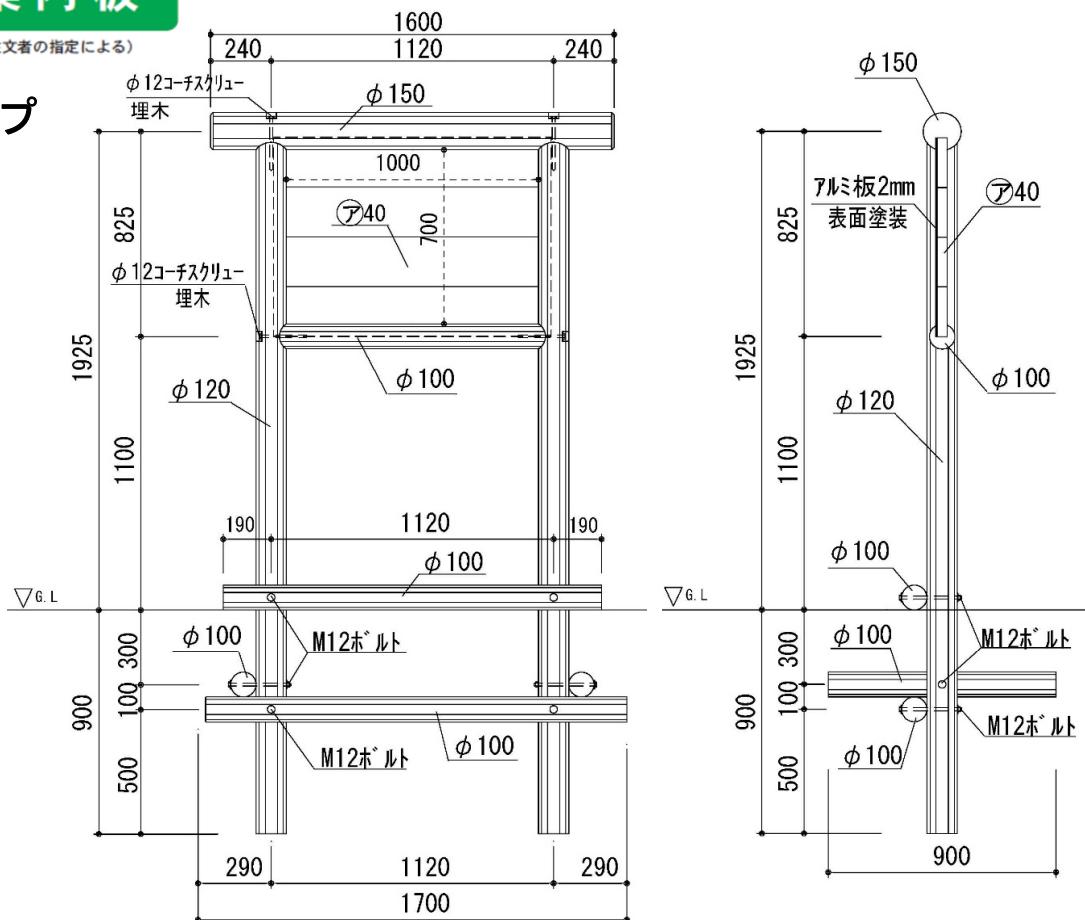


Cタイプ

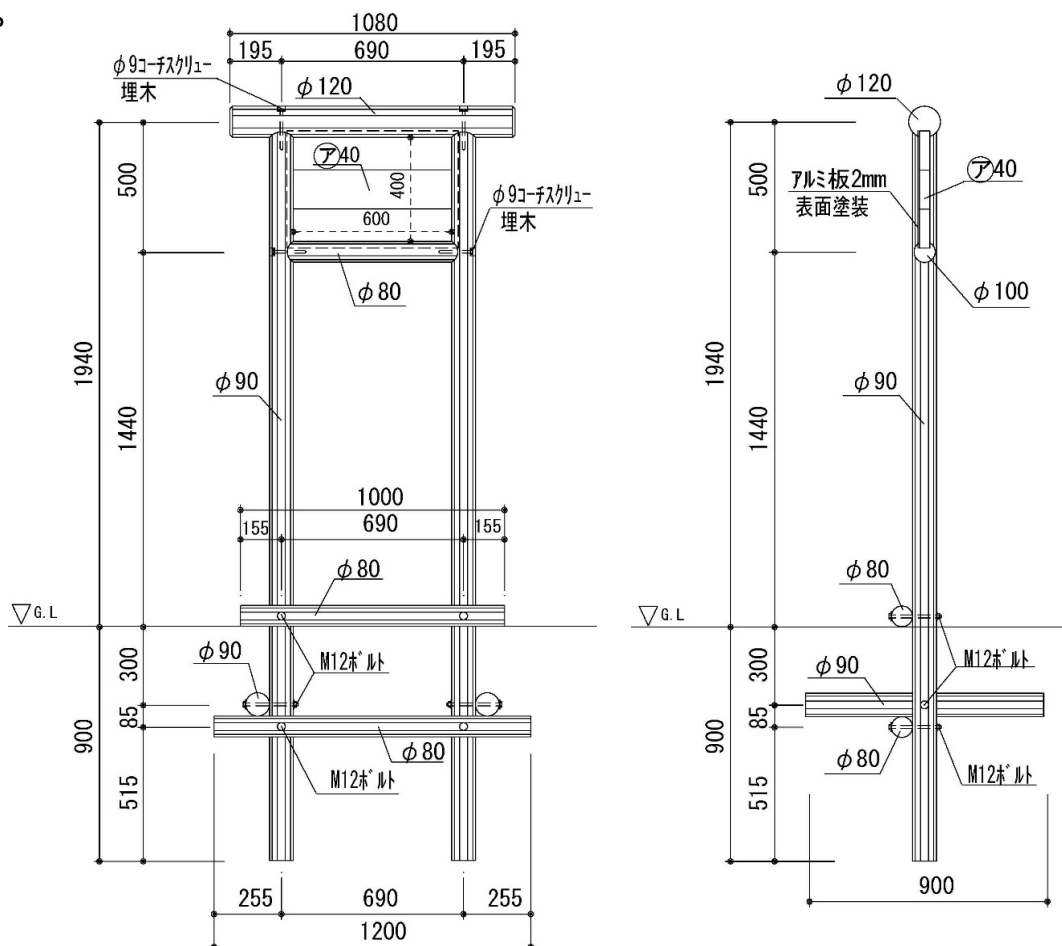

デリネーター

デリネーター

φ90 × 1600 (KD-90-OS)
φ90 × 1600 (KK-90-P)

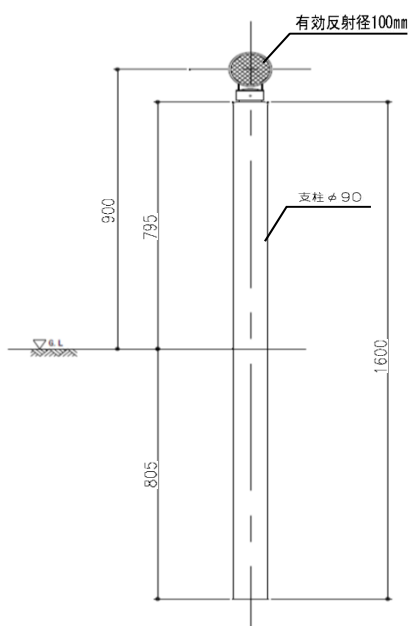


デリネーター (KD-90-P)



デリネーター (KD-90-OS)


デリネーター

φ120 × 1600 (KD-120-OS)
φ120 × 1600 (KK-120-P)

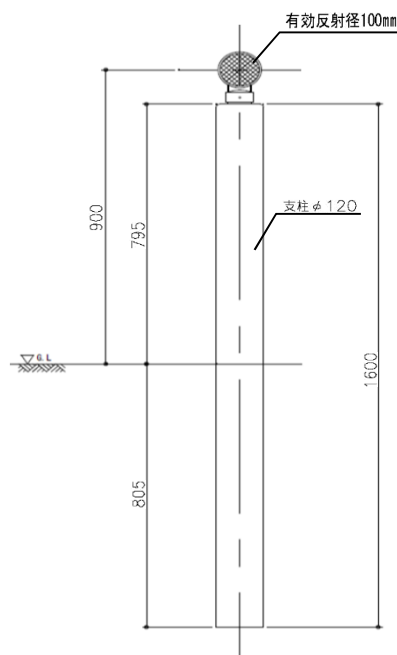


デリネーター (KD-120-OS)

沈下防止板 (木製)

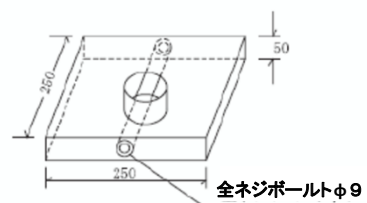


伸縮型デリネーター

φ120 × 1150 (KK-120-OS)
φ120 × 1150 (KK-120-P)

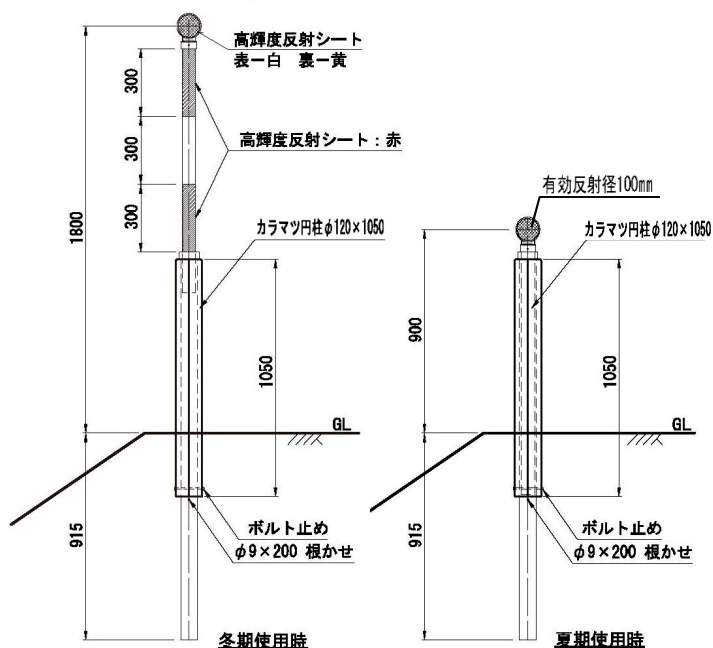

林道ゲート

林道ゲートA型（標識板付）

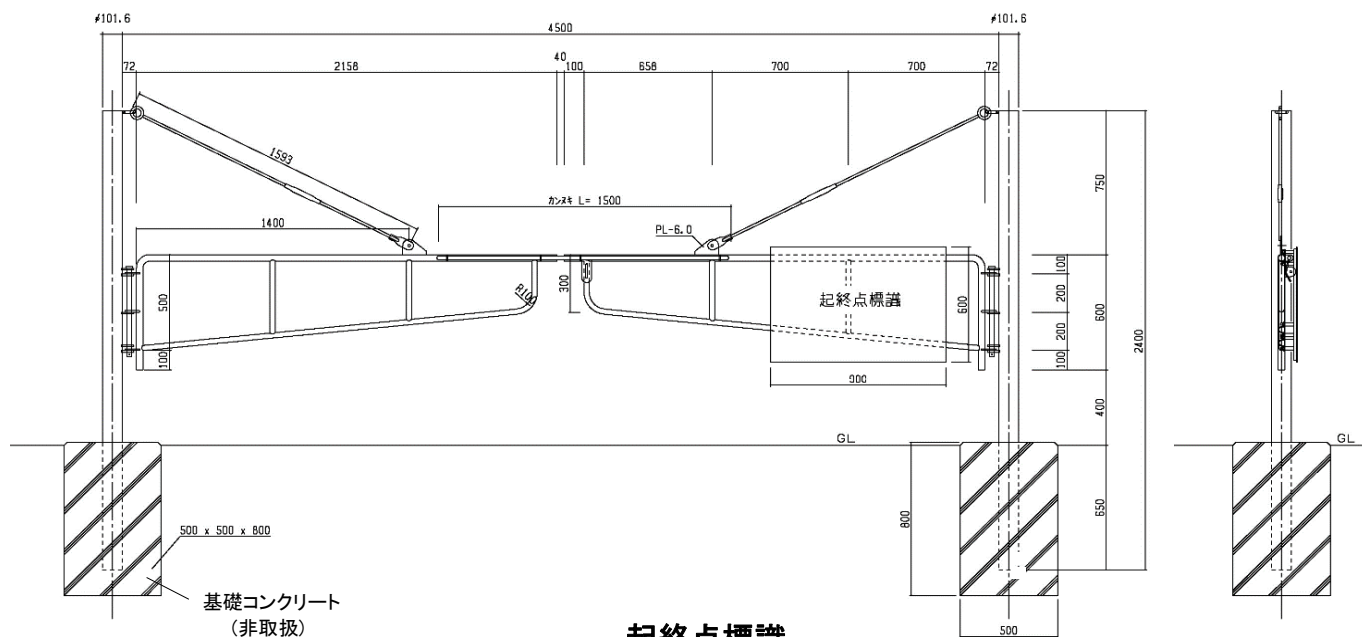

起終点標識

T2x600x900

林業専用道

○ ○ ○ 線（起点）


- 1 この林道は、「林業専用道」です。
許可のない車両の通行は禁止します。
- 2 通行許可を受けたい時は、下記へお
訪ね下さい。

管理者 ○ ○ ○ 長
電 話 ○○○○-○○-○○○○

林道ゲートA型(標識板付)(扉戸4500スパン)仕様					
名称	材質・規格・寸法	数量	名称	材質・規格・寸法	数量
支柱	SGP-φ101.6x4.2xL2400	2	丁番	FB-9x44 軸φ25mm	6
扉上枠	SGP-φ34.0x3.2xL2750	2	プレス	丸鋼φ13xL1593 タンバクル締	2
扉下枠	STK-φ27.2x1.9xL432	2	標識板	アルミA5052 2tx600x900	1
格子	STK-φ27.2x1.9xL384	2	錠	DCM 南京錠 50mm 錠1個・鍵3個+7個	1
	STK-φ27.2x1.9xL2367	2			
カンヌキ	丸鋼 φ19xL1500	1	仕上げ	溶融アエンメッキ	
カンヌキ受	FB-6x50xL60	5	総重量	約 80.1kg	




林道ゲートA型

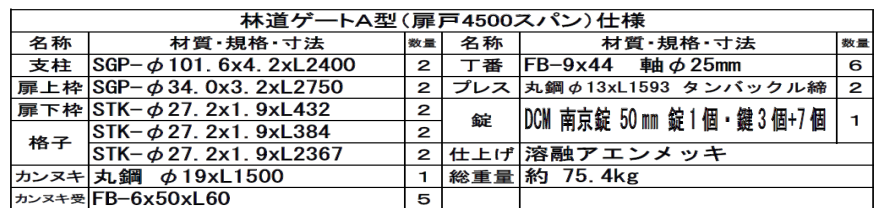


林道ゲートB型(扉戸4500スパン)仕様					
名称	材質・規格・寸法	数量	名称	材質・規格・寸法	数量
支柱	SGP-φ139.8x4.5xL2750	2	丁番	FB-9x44 軸φ25mm	8
扉枠	SGP-φ34.0x3.2xL5360	2	プレス	丸鋼φ13xL1684 タンバクル締	2
格子	丸鋼φ13xL700	12	錠	DCM 南京錠 50mm 錠1個・鍵3個+7個	1
幕板	PL-2.3x200x900	2			
カンヌキ	丸鋼φ19xL1500	1	仕上げ	溶融アエンメッキ	
カンヌキ受	FB-6x50xL60	5	総重量	約 141.2kg	

林道ゲートC型

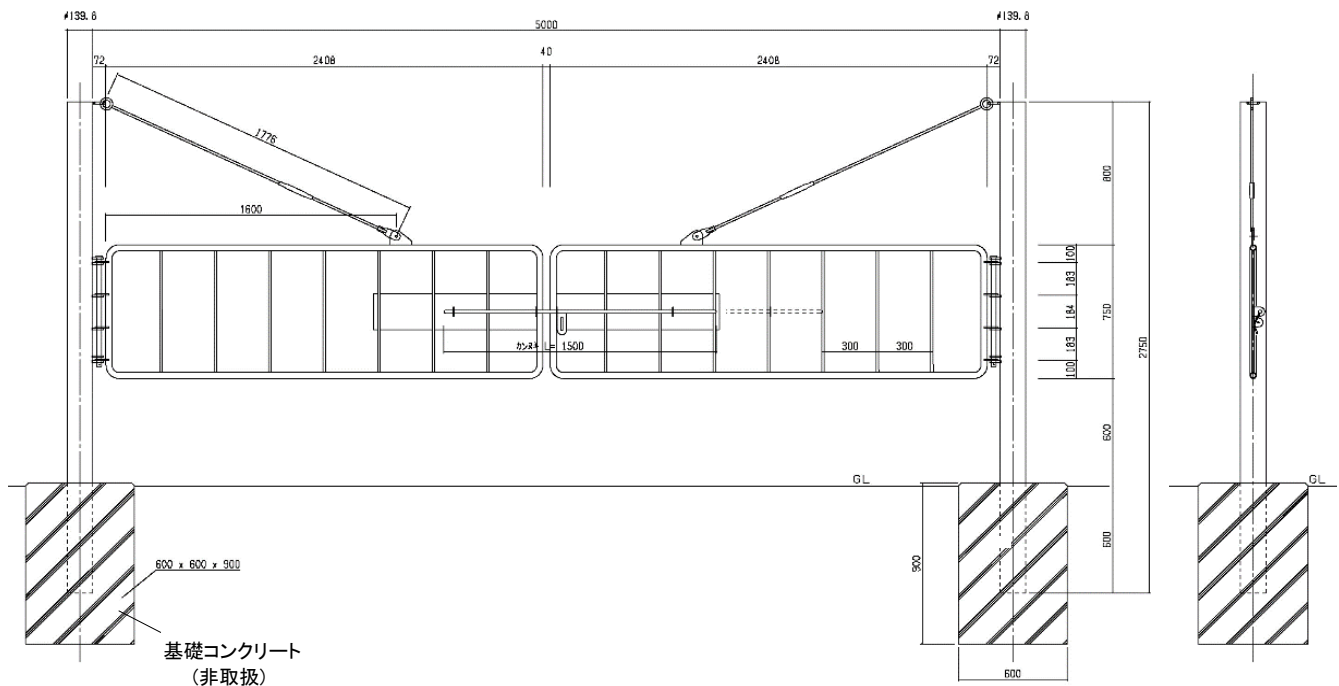

林道ゲートC型(扉戸5000スパン)仕様					
名称	材質・規格・寸法	数量	名称	材質・規格・寸法	数量
支柱	SGP-φ139.8x4.5xL2750	2	丁番	FB-9x44 軸φ25mm	8
扉枠	SGP-φ34.0x3.2xL5860	2	プレス	丸鋼φ13xL1776 タンバクル締	2
格子	丸鋼 φ13xL700	14	錠	DCM 南京錠 50mm 錠1個・鍵3個+7個	1
幕板	PL-2.3x200x900	2			
カンヌキ	丸鋼 φ19xL1500	1	仕上げ	溶融アエンメッキ	
カンヌキ受	FB-6x50xL60	5	総重量	約 144.8kg	


林道ゲート 簡易型

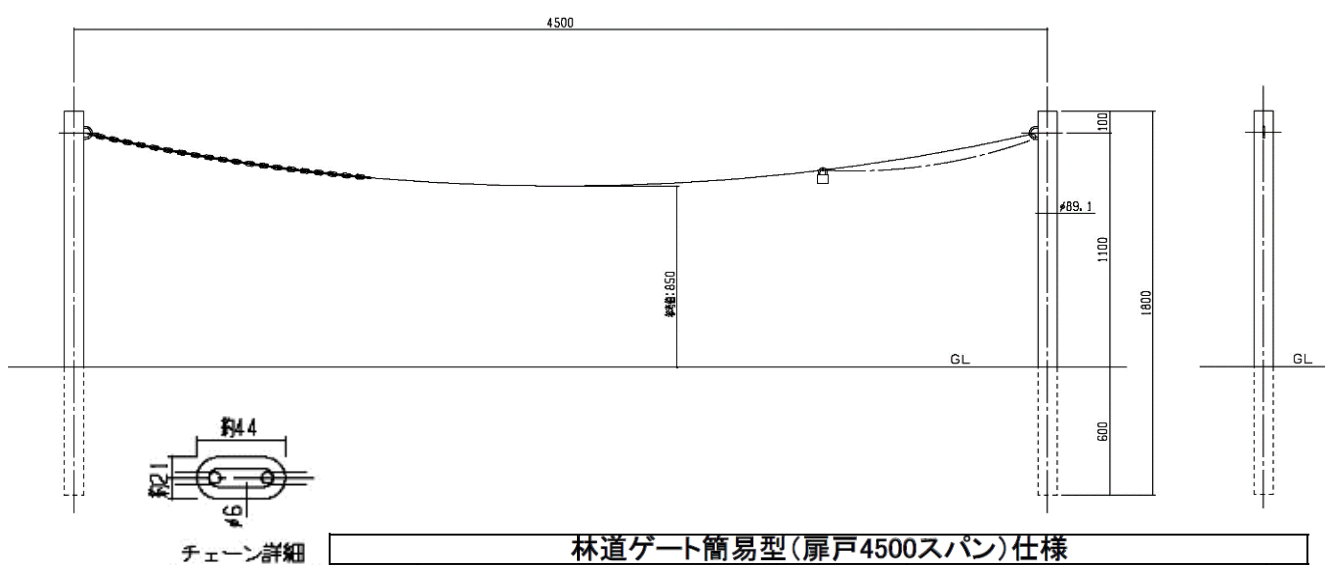

林道ゲート簡易型(扉戸4500スパン)仕様					
名称	材質・規格・寸法	数量	名称	材質・規格・寸法	数量
支柱	SGP-φ89.1x4.2xL1800	2	錠	DCM 南京錠 50mm 錠1個・鍵3個+7個	1
フック	φ8	2			
鎖	雑用チェーンφ6(コマ:約44x21)xL6000	1	仕上げ	溶融アエンメッキ	
ジョイント	リングキャッチφ6用	1	総重量	約 37.0kg	


カーブミラー

φ 600 S

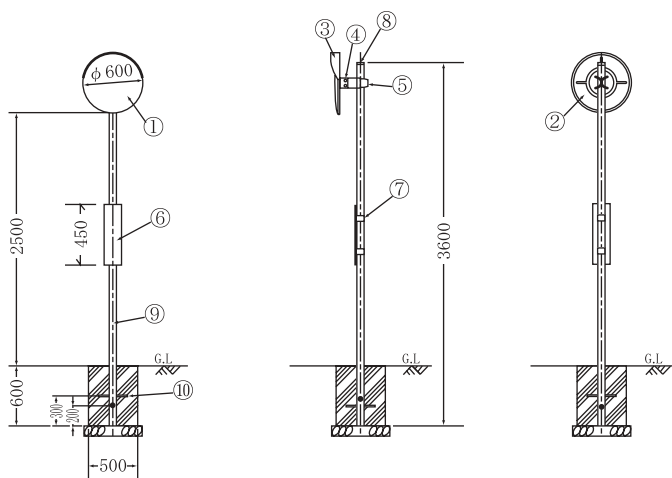


φ 600 S 型 仕様				
品番	品 名	材 質	規格寸法等	数量
1	鏡 面	ステンレス鋼板	φ 600 t 0.8	1
2	裏 板	溶融亜鉛メッキ鋼板	ボルト付	1
3	フ ード	ポリカーボネート樹脂 (橙色)		1
4	裏板取付金具	軟鋼板 溶融亜鉛メッキ塗装	ボルト付	1
5	鏡面取付金具	軟鋼板 溶融亜鉛メッキ塗装	ボルト付	1
6	注 意 板	アルミニウム合金板 封入レンズ型反射シート付	2 × 180 × 450	1
7	取 付 バンド	軟鋼板 溶融亜鉛メッキ塗装		2
8	支柱キャップ	ポリエチレン樹脂 (黒色)		1
9	支 柱	一般構造用炭素鋼管 熱硬化性ポリエステル系樹脂塗装	φ 76.3 × 3.2 × 3600	1
10	ネ カ セ		φ 13 × 300	2

φ 800 S

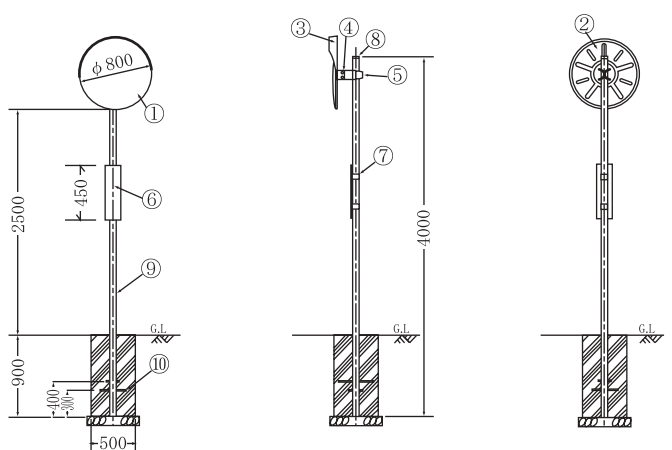

φ 800 S 型 仕様				
品番	品 名	材 質	規格寸法等	数量
1	鏡 面	ステンレス鋼板	φ 800 t 0.9	1
2	裏 板	溶融亜鉛メッキ鋼板	ボルト付	1
3	フ ード	ポリカーボネート樹脂 (橙色)		1
4	裏板取付金具	軟鋼板 溶融亜鉛メッキ塗装	ボルト付	1
5	鏡面取付金具	軟鋼板 溶融亜鉛メッキ塗装	ボルト付	1
6	注 意 板	アルミニウム合金板 封入レンズ型反射シート付	2 × 180 × 450	1
7	取 付 バンド	軟鋼板 溶融亜鉛メッキ塗装		2
8	支柱キャップ	ポリエチレン樹脂 (黒色)		1
9	支 柱	一般構造用炭素鋼管 熱硬化性ポリエステル系樹脂塗装	φ 76.3 × 3.2 × 4000	1
10	ネ カ セ		φ 13 × 300	2


φ 1000 S

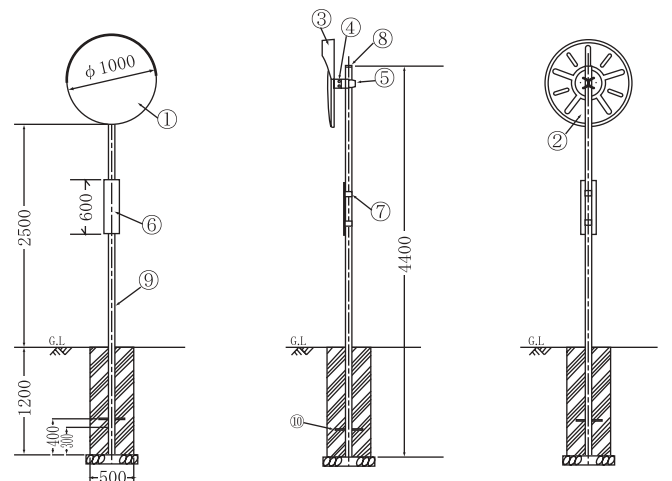

φ 1000 S 型 仕様				
品番	品 名	材 質	規格寸法等	数量
1	鏡 面	ステンレス鋼板	φ 1000 t 1.0	1
2	裏 板	溶融亜鉛メッキ鋼板	ボルト付	1
3	フ ード	ポリカーボネート樹脂 (橙色)		1
4	裏板取付金具	軟鋼板 溶融亜鉛メッキ塗装	ボルト付	1
5	鏡面取付金具	軟鋼板 溶融亜鉛メッキ塗装	ボルト付	1
6	注 意 板	アルミニウム合金板 封入レンズ型反射シート付	2 × 180 × 600	1
7	取 付 バンド	軟鋼板 溶融亜鉛メッキ塗装		2
8	支柱キャップ	ポリエチレン樹脂 (黒色)		1
9	支 柱	一般構造用炭素鋼管 熱硬化性ポリエステル系樹脂塗装	φ 89.1 × 3.2 × 4400	1
10	ネ カ セ		φ 13 × 300	2

起 終 点 標 識

木製林道起点標識

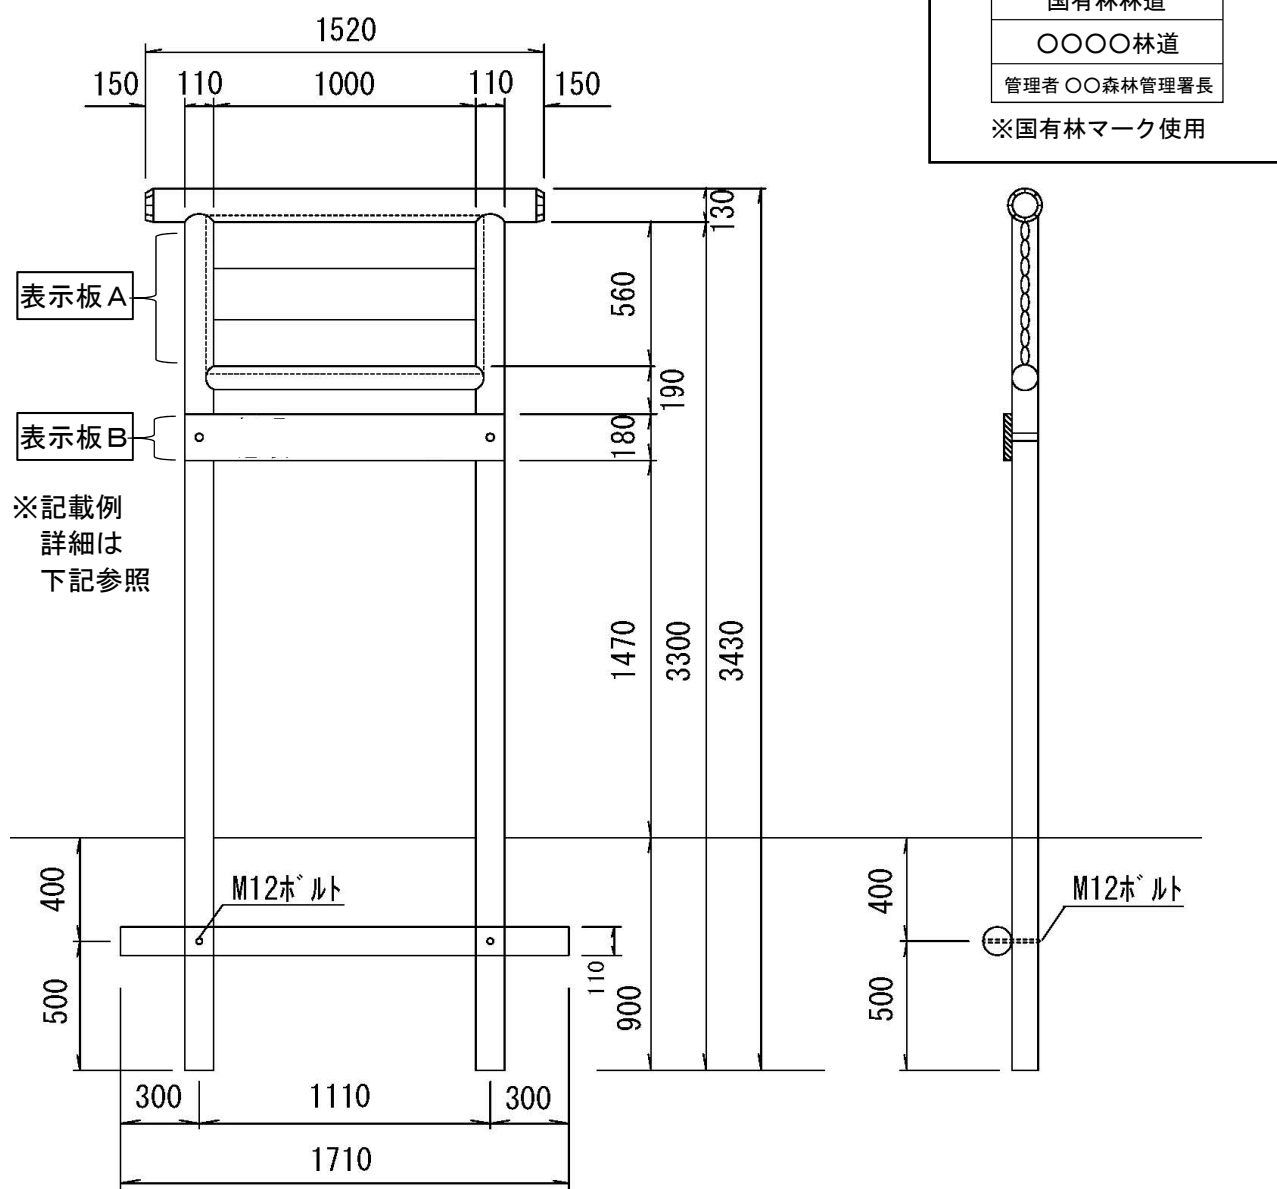

○標示板Aの文字記載例

【1段目】「(国有林マーク) 国有林林道」

※林道区分により変更になります

【2段目】「〇〇〇〇林道」※文字の大きさは80mm以上とする

【3段目】管理者「〇〇〇〇森林管理署長」

又は「森林管理署〇〇支署長」

○標示板Bの文字記載例

【1段目】「車道幅員 3.0m 延長 m」※延長 小数点以下は不可

【2段目】「林道起点 令和〇年度竣工」

※文字彫込(国有林マーク以外)、白色ペイント

材料表

支柱：φ110×3430mm

笠木：φ130×1520mm

標示板A:

t40×1000mm×560mm

標示板B:

t40×1220mm×180mm

ネカセ:φ110×1710mm

国有林マーク:φ150(アルミ板)

※木材は道産材丸太を使用

※支柱・笠木はロータリー加工を行う

特記事項

木材：薬剤注入に適するよう乾燥処理を行う

防腐・防虫・防蟻剤注入:タナリスCY加圧注入」と同等以上とする


加圧注入法：JIS A-9002による

ボルト及び金具：溶融亜鉛メッキとする

塗装：木材保護塗装2回塗りとする

起 終 点 標 識

木製林道終点標識

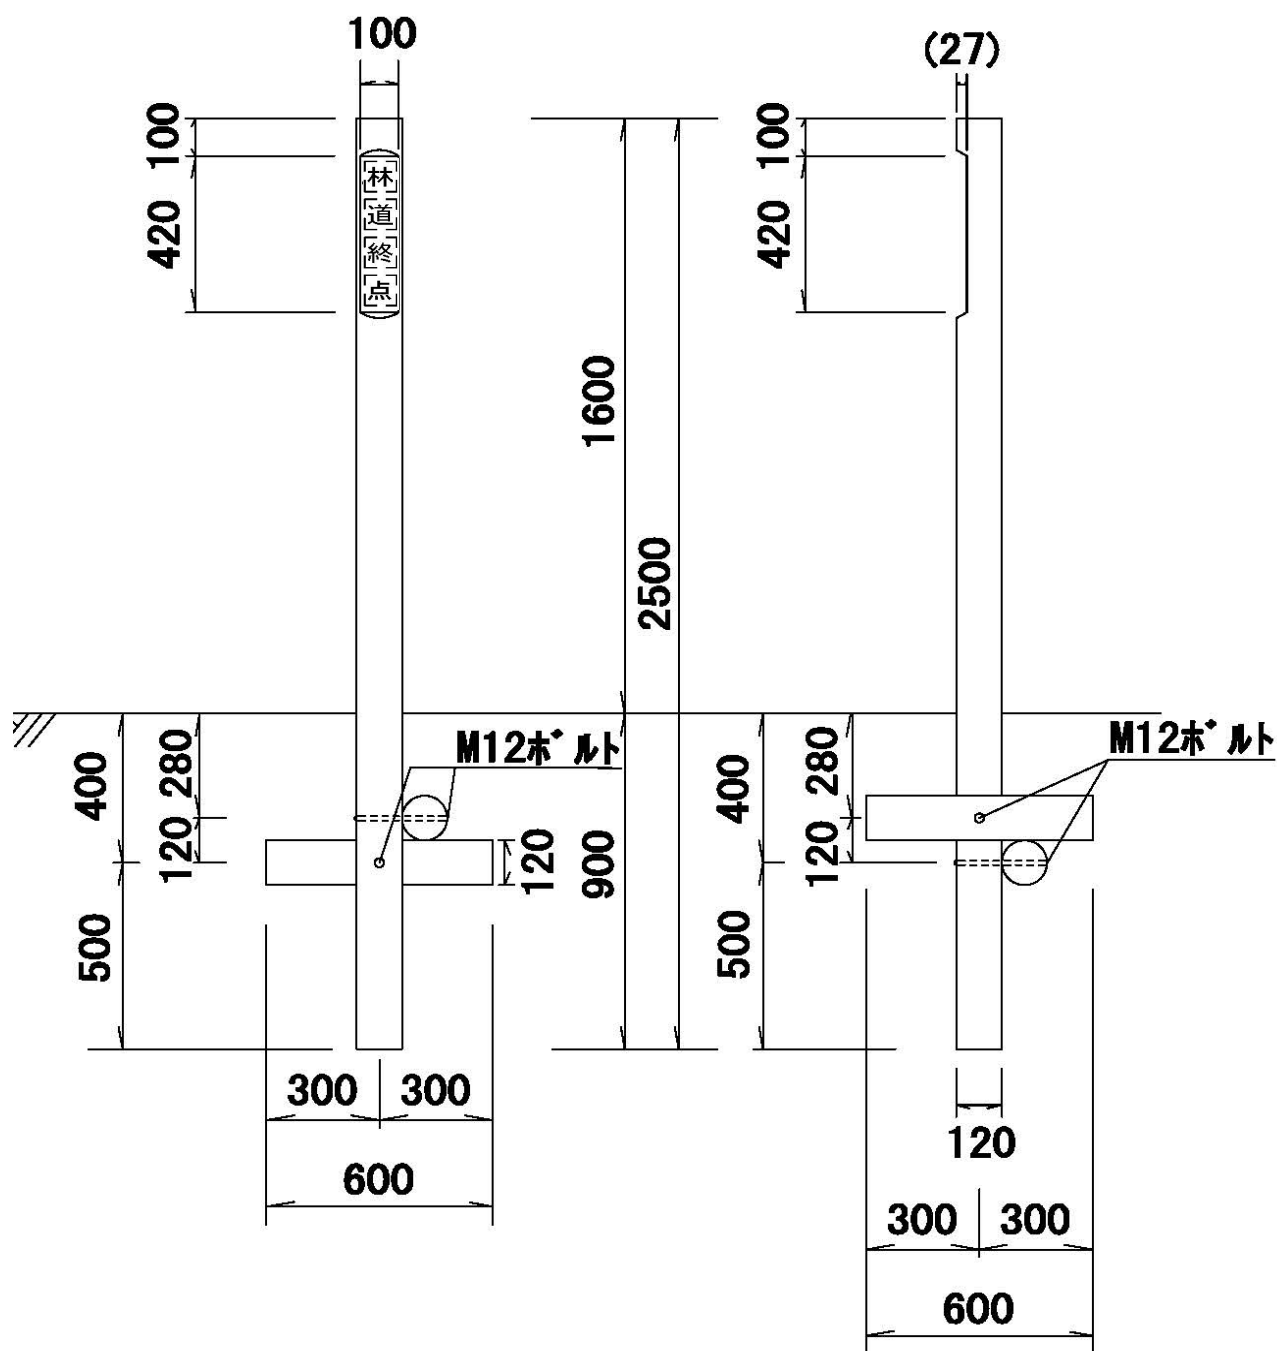

○文字仕様

- 【名称】「林道終点」
- 【位置】上部より100～520mm間に表示
- 【表面仕上】文字部分のみ平面カットする(カット厚27mm)
- 【文字色】白色ペイント
- 【文字仕上】文字彫り込み
- 【文字大きさ】80×80mm

材料表

- 支柱 : $\phi 120 \times 2500\text{mm}$
- ネカセ : $\phi 120 \times 600\text{mm} \times 2\text{本}$


※木材は道産材丸太を使用

特記事項


- 木材 : 薬剤注入に適するよう乾燥処理を行う
- 防腐・防虫・防蟻剤注入 : 「タナリスCY加圧注入」と同等以上とする
- 加圧注入法 : JIS A-9002による
- ボルト及び金具 : 溶融亜鉛メッキとする
- 塗装 : 木材保護塗装2回塗りとする

木製標識

警戒・規制標識板(菱型)

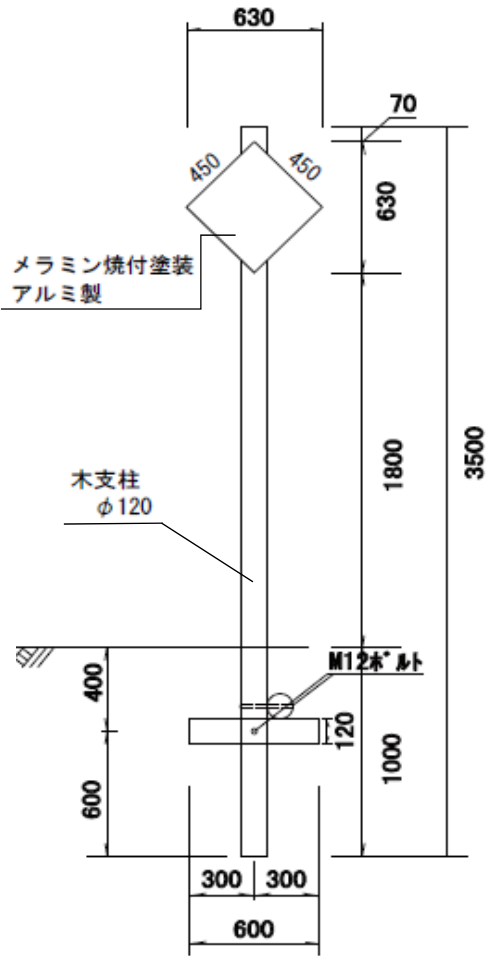

案内標識板(円型)

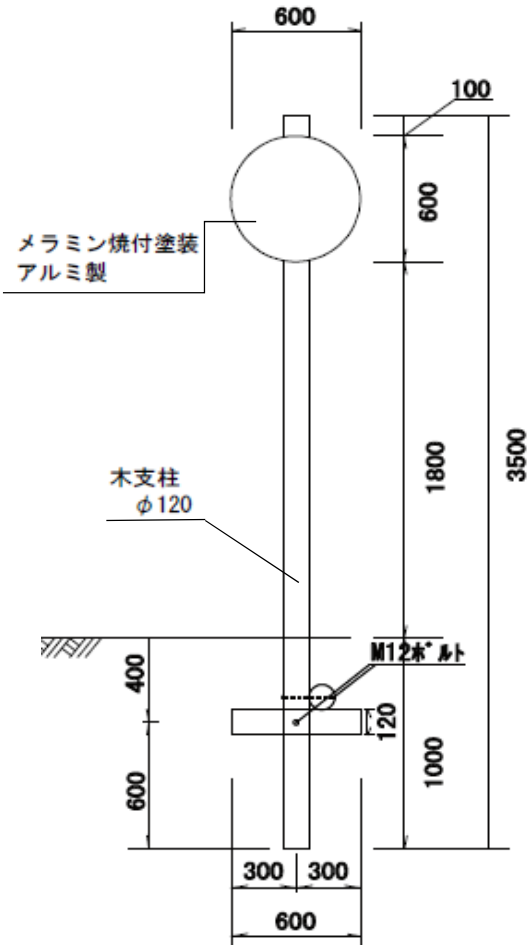

材料表

支柱 : $\phi 120\text{mm} \times 3,500\text{mm}$
 警戒・規制標識板(菱型) : $t2\text{mm} \times 450\text{mm} \times 450\text{mm}$
 案内標識板(円型) : $t2\text{mm} \times 600\text{mm} \times 600\text{mm}$
 メラミン焼付、シルク・クリヤ塗装
 ネカセ : $\phi 120\text{mm} \times 600\text{mm} \times 2\text{本}$

- ※木材は道産材丸太を使用
- ※支柱は防腐剤加圧注入、焼磨き
- ※標識はアルミ製


特記事項

木材	: 薬剤注入に適するよう乾燥処理を行う
防腐・防虫・防蟻剤注入	: 「タナリスCY加圧注入」と同等以上とする
加圧注入法	: JIS A-9002による
ボルト及び金具	: 溶融亜鉛メッキとする
取付	: U金具ボルト

※表示板内容は
5 頁目「林道標識の種類(例)」を
ご参照願います


【側面図】

※共通

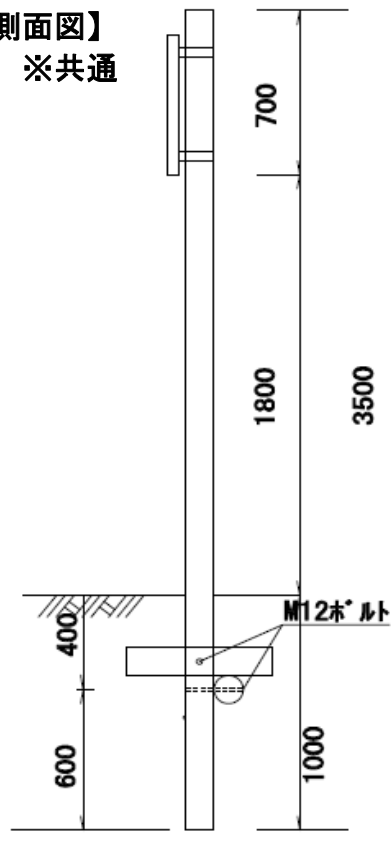

木製標識

キロ程標識板(長方形)

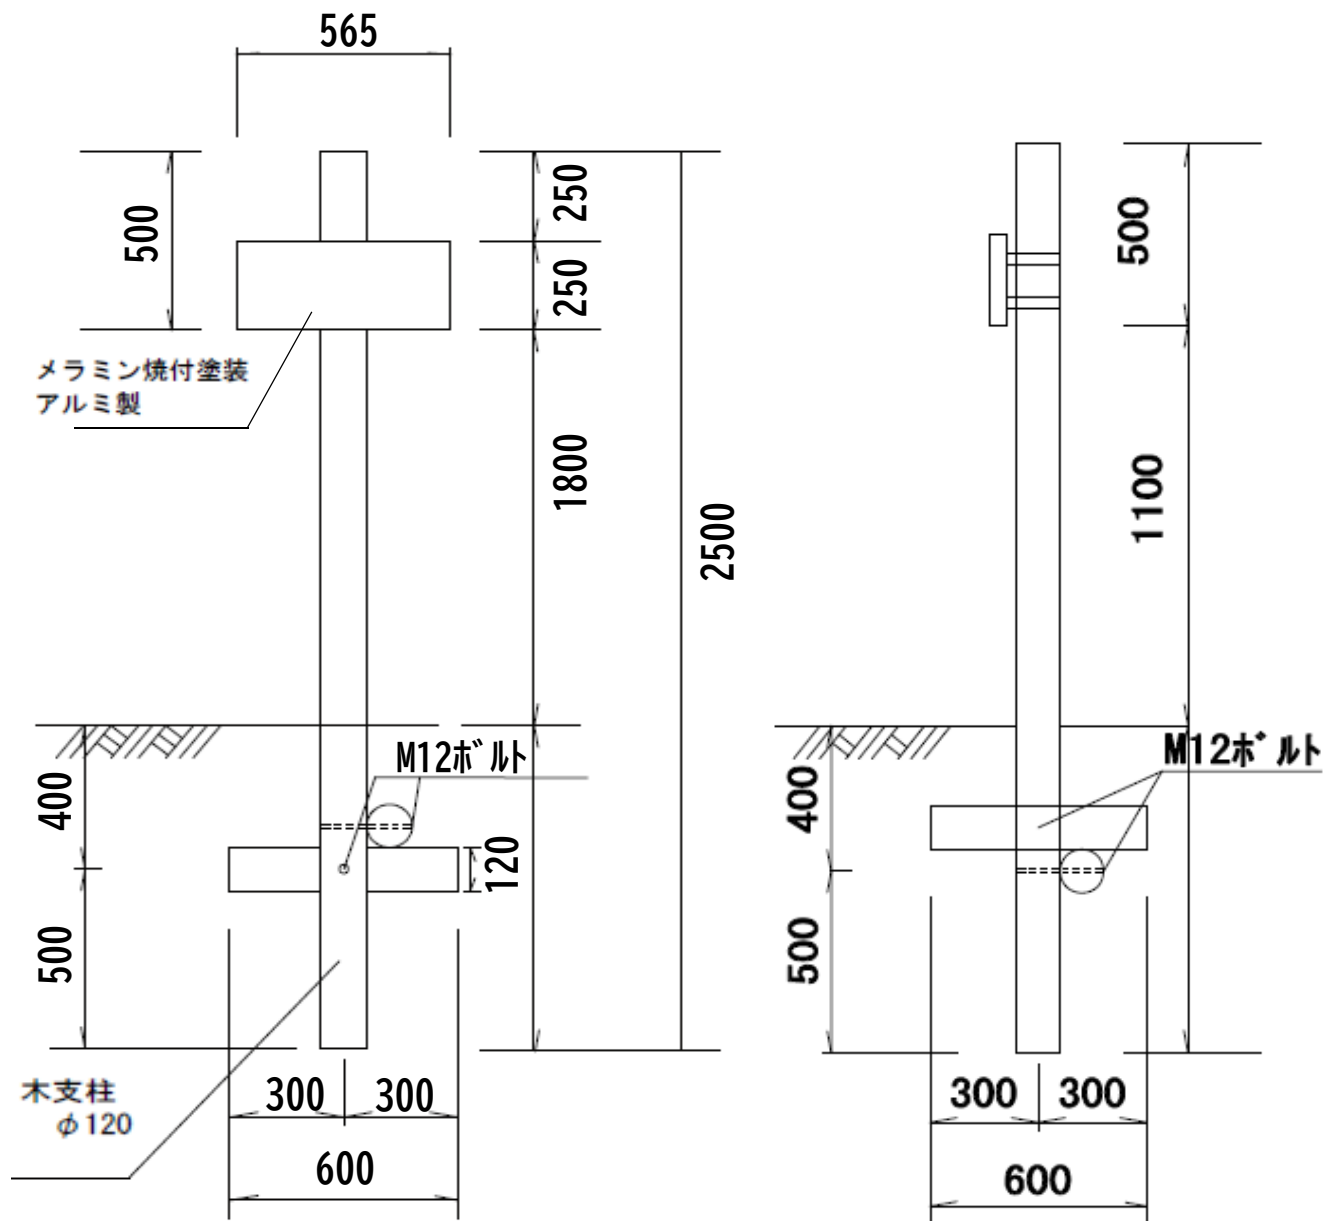

材料表

支柱	: $\phi 120 \times 2500\text{mm}$
キロ程標識	: $t 2\text{mm} \times 250\text{mm} \times 565\text{mm}$
※(メラミン焼付、シルク・クリヤ塗装)	
ネカセ	: $\phi 120 \times 600\text{mm} \times 2\text{本}$


※木材は道産材丸太を使用(防腐剤加圧注入)

※支柱は焼磨き

特記事項

木材	: 薬剤注入に適するよう乾燥処理を行う
防腐・防虫・防蟻剤注入	: 「タリスCY加圧注入」と同等以上とする
加圧注入法	: JIS A-9002による
ボルト及び金具	: 溶融亜鉛メッキとする

箱型刷込板

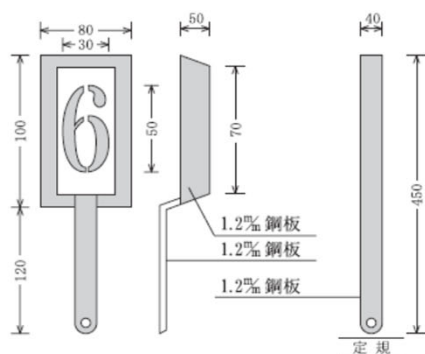

平型刷込板

(鋼板)



シュミットハンマー用刷込板

(鋼板)

(300×300×1.2)



(数字は入っていない)